

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกแบบบรรทุกน้ำจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกแบบ บรรทุกน้ำ ตัวรถขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการรับรองออกแบบและพัฒนาผลิต/ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย(ฉบับจริง)มาแสดงในวันเสนอราคา มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

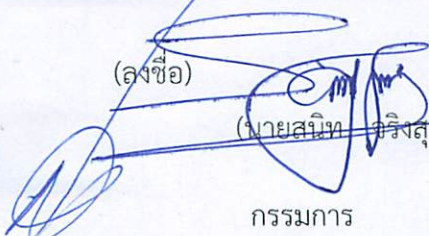
๒. รถยนต์บรรทุก

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ
- ๒.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐาน EURO๓
- ๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และฟิล์มกรองแสง
- ๒.๕ ประตูลงท้ายและขาแบบกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกเพิ่มความสะดวกในการใช้งานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงในจังหวัดที่ตั้ง พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๓. สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

มีน้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

คณะกรรมการกำหนดรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายสุเทษ จันทรสา)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)	

๔. ระบบไฟฟ้า

๔.๑ ใช้แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์ โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน ๒ ลูก มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่าย (ฉบับจริง) พร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนของรถยนต์บรรทุกโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุก(ฉบับจริง)มาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน อุปกรณ์สามารถทนความร้อนได้ดีและมีอายุการใช้งานยืนยาว โดยแนบหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย และหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานนำเชื่อได้ มาแสดงในวันเสนอราคา

๕. ถังบรรจุน้ำ

๕.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสี(Zinc) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๕.๒ สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสี(Zinc)ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ชั่วโมงโดยที่ไม่เกิดสนิมแดงได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและแบบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริงพร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันเสนอราคา

๕.๓ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้พร้อมมีราวกันกั้นตก

๕.๔ มีแท่นป็นฉีดยาแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สำหรับช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน

๕.๕ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำ

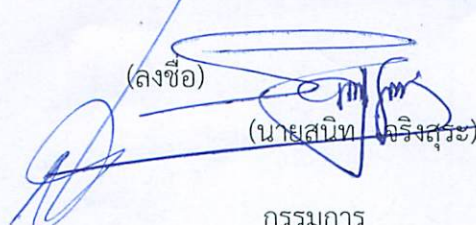
๕.๖ แผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถเพื่อควบคุมการดูด - การจ่ายน้ำ

๕.๗ ทางสูบน้ำจากภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๕.๘ ทางส่งน้ำออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว

๕.๙ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

คณะกรรมการกำหนดรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ	
	(นายสุรเดช จันทรสา)		
(ลงชื่อ)		กรรมการ	
	(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)		

๕.๑๐ ชุดถังบรรจุน้ำ ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และหลักฐานมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๖. เครื่องสูบน้ำ

๖.๑ เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

๖.๒ ปัมป์สูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ปัมป์สูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที

๖.๓ ปัมป์สูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า และ ได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งพร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันเสนอราคา

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำฉบับจริงมาแสดงในวันเสนอราคา

๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๗.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างน้อย ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๗.๒ สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันเสนอราคา

๗.๓ สีรองพื้น ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb , Cadmium , Mercury , Hexavalent Chromium) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันเสนอราคา

๗.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อมรับรองโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันเสนอราคา

๗.๕ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K๕๖๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมัน เบริค รับรองโดย สถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันเสนอราคา

๗.๖ โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันเสนอราคา

๗.๗ ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตสีหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายต้องระบุชื่อตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันเสนอราคา

๗.๘ ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง

๗.๙ เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด

คณะกรรมการกำหนดรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)

(นายสุรเดช จันทร์สา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมิท ขว่งสุระ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)

กรรมการ

๘. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

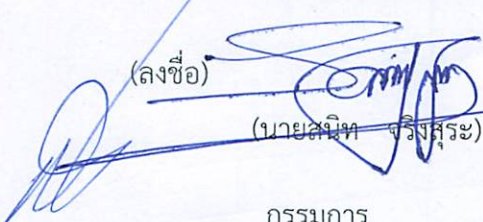
- ๘.๑ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ออกแบบให้ลดแรงเสียดทานลมได้ดี ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร
- ๘.๒ ฐานสำหรับยึดชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ทำด้วยโลหะปลอดสนิม ทนความชื้นและกันสนิมได้ดี
- ๘.๓ ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้วยหลอดแบบ LED จำนวน ๔ ชุด(อยู่ทางซ้าย ๒ ชุดและทางขวา ๒ ชุด) โดยชุดควบคุมกระพริบของสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
- ๘.๔ ฝาครอบเป็นวัสดุทนความร้อน ชนิด POLYCARBONATE RESIN
- ๘.๕ ระหว่างกลางของสัญญาณไฟทั้ง ๒ ข้าง ออกแบบไว้ติดตั้งลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์ ได้
- ๘.๖ ครอบของลำโพงต้องทำด้วยโลหะเจาะเป็นช่องเล็กๆเพื่อให้เสียงแผ่กระจายได้ง่าย
- ๘.๗ ครอบหลอดไฟสัญญาณทั้งซ้ายขวาและครอบของลำโพงต้องติดยึดแน่นอยู่ระดับเดียวกัน
- ๘.๘ ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๒๔ โวลต์ ขั้วลบลงดิน
- ๘.๙ สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑
- ๘.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (ฉบับจริง) พร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนของสัญญาณไฟฉุกเฉินโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา

๘.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดสัญญาณฉุกเฉินฉบับจริงมาแสดงในวันเสนอราคา

๙. กล้องติดรถยนต์

- ๙.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว
- ๙.๒ กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา
- ๙.๓ สามารถบันทึกระบบ Full HD และสามารถใช้งานบันทึกได้ทั้งในรถหรือหลังรถ
- ๙.๔ รองรับ Micro SD Card สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB Class ๑๐
- ๙.๕ กล้องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าหรือหลังรถ
- ๙.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกกล้องติดรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๙.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย(ฉบับจริง) พร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ	
	(นายสุรเดช จันทรสา)		
(ลงชื่อ)	กรรมการ	(ลงชื่อ)	กรรมการ
		(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)	

๑๐. สายส่งน้ำ

๑๐.๑ สายส่งน้ำทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรสามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว จำนวน ๑ เส้น

๑๐.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วทำด้วยวัสดุไม่เกิดสนิม

๑๐.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

๙๐๐๑

๑๐.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมแนบแคตตาล็อกสายส่งน้ำมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๑. อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

๑๑.๑ เป็นถังดับเพลิงชนิดสารสะอาดความสามารถในการดับเพลิงไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า FIRE RATING ๕B ตามมาตรฐาน มอก.๓๓๒-๒๕๓๗

๑๑.๒ น้ำยาดับเพลิงเป็นชนิดก๊าซ HCFC BlendB, Halotron I ซึ่งได้รับการรับรองจาก U.S.EPA(Environmental Protection Agency ,USA) และได้รับมาตรฐาน UL

๑๑.๓ ฉีดแล้วจะระเหยหายไปโดยไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

๑๑.๔ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒.๓ ก.ก. หรือ ๕ ปอนด์ มีมาตรวัดแรงดัน

๑๑.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถ

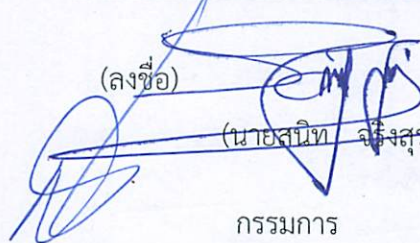
๑๒.๑ ท่อดูดตัวหนอน ๓ นิ้ว ยาว ๓๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๒ สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓ ชุดดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๔ ติดตั้งเครื่อง รับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์(แม่ข่าย) ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ประเภทสังเคราะห์(ประกอบด้วย ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ไมโครโฟน เสาอากาศ พร้อมคู่มือ)พร้อมแนบแคตตาล็อกและหนังสือการเป็นผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ	
	(นายสุรเดช จันทรรสา)		
(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	กรรมการ
	(นายสุรเดช จันทรรสา)		(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)

๑๓. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๑๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานพร้อมรายการรายละเอียด รูปแบบรถบรรทุก/รถบรรทุกแบบบรรทุกน้ำ/เครื่องสูบน้ำ/ สัญญาอนุญาตไฟฉุกเฉิน/ พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆตามประกาศมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา

๑๓.๒ ต้องมีผลงานการผลิต/ประกอบ รถยนต์บรรทุกแบบบรรทุกน้ำ โดยต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา

๑๓.๓ ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคานั้น

๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับทราบ

๑๓.๕ ผู้เสนอราคาอบรมหรือสาธิตให้พนักงานของหน่วยงานผู้ซื้อให้สามารถใช้งานรถยนต์บรรทุกแบบบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ประกอบต่างๆได้ตามวิธีการอย่างถูกต้อง

๑๓.๖ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกรับเงิน

๑๓.๗ กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๓.๘ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่นๆเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการกำหนดรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)

(นายสุรเดช จันทร์สา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)

กรรมการ