

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ ๖ บ้านคำบอน ตำบลดู่ทุ่ง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการ ขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ ๖ บ้านคำบอน ตำบลดู่ทุ่ง ปริมาณงานกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                           |                                   |               |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ   | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสัญญาชัย บุญชมภู   | ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ          | กรรมการ       |
| ๖.๓ จำเริญรัฐวุฒิ พางกะสา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ       |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง  
ที่ ยส.๗๕๓๐๓/- วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ ๖ บ้านคำบอน ตำบลทุ่ง  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ ๖ บ้านคำบอน ตำบลทุ่ง ปริมาณงาน กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ่นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๕๒๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอก หนองป่าช้า หมู่ที่ ๖ บ้านคำบอน ตำบลทุ่ง ปริมาณงานกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หลักเกณฑ์การคิดงานขุดลอก-งานขุดสระงานแหล่งน้ำ (ขุดลอกด้วยรถขุด) และอัตราราคางานดิน หมวดงานก่อสร้างชลประทาน อ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองยโสธร ลิตรละ ๒๒.๕๖ บาท/ลิตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา๑๒๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสัญญา บุญชมภู)  
นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)จำเอก..... กรรมการ  
(ณัฐวุฒิ พางกะสา)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็นควรให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ.....

ลงชื่อ .....  
(นายสนิท จรุงสระ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ เห็นชอบ/อนุมัติ    ☐ ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ .....  
(นายสิทธิโชค ศิริโสม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง  
๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

|                             |                                                                                    |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ส่วนราชการ                  | กองช่าง                                                                            | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง |
| โครงการ                     | ขุดลอกหนองป่าช้า                                                                   |                           |
| ประเภทงาน                   | กว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. |                           |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง                                                  |                           |
| แบบเลขที่                   | 01 / 2563                                                                          |                           |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4       | จำนวน                                                                              | 2 แผ่น                    |
| ประมาณราคา                  | 29 มิถุนายน 2563                                                                   |                           |

| ลำดับที่ | รายการ                            | ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F    | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                    |                                       | 1.3074      | 0.00                                |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                      |                                       | 1.3624      | 0.00                                |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                 | 385,550.00                            | 1.3375      | 515,673.13                          |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม       |                                       | 1.2509      | 0.00                                |          |
| 5        | ป้ายโครงการ                       |                                       |             |                                     |          |
|          | เงื่อนไข                          |                                       |             |                                     |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %              |                                       |             |                                     |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %               |                                       |             |                                     |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %               |                                       |             |                                     |          |
| สรุป     | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                       |             | 515,673.13                          |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                 |                                       |             | 500,000.00                          |          |
|          | ตัวอักษร                          | (ห้าแสนบาทถ้วน)                       |             |                                     |          |
|          | ขนาดหรือปริมาณงาน                 |                                       | ลบ.ม.       |                                     |          |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ                  |                                       | บาท / ลบ.ม. |                                     |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 370/2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสัญญา บุญชมภู)  
นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)จำเอก.....กรรมการ  
(ณัฐวุฒิ พางกะสา)  
เจ้าพนักงานธุรการฯ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองป่าช้า

ตำบลคูทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

| ลำดับที่                | รายการ                                      | จำนวน     | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |            | หมายเหตุ     |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|------------------|------------|--------------|
|                         |                                             |           |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  |              |
| 1. งานเตรียมพื้นที่     |                                             |           |       |                  |            |              |
| 1.1                     | ถากถาง                                      |           | ตร.ม. | 0.86             | 0.00       |              |
| 1.2                     | ถากถางและล้มต้นไม้                          |           | ตร.ม. | 1.89             | 0.00       |              |
| 1.3                     | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                    |           | วัน   | 0.53             | 0.00       |              |
| รวมรายการที่ 1          |                                             |           |       |                  | 0.00       | บาท          |
| 2. งานดิน - ขุดลอก      |                                             |           |       |                  |            |              |
| 2.1                     | ขุดเปิดหน้าดิน                              | -         | ลบ.ม. | 15.58            | 0.00       |              |
| 2.2                     | ดินขุดด้วยแรงคน                             | -         | ลบ.ม. |                  | 0.00       |              |
| 2.3                     | ขุดลอกด้วยรถขุด                             | 12,000.00 | ลบ.ม. | 30.26            | 363,120.00 | ระยะทาง      |
| 2.4                     | ขุดลอกด้วยเรือ                              | -         | ลบ.ม. | 49.44            | 0.00       | ขนส่งไม่เกิน |
| 2.5                     | ระเบิดหิน                                   | -         | ลบ.ม. |                  | 0.00       | 2 กม.        |
| 2.6                     | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร(ตามสภาพ)        | -         | ลบ.ม. | 17.67            | 0.00       |              |
| 2.7                     | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85 %            | -         | ลบ.ม. | 30.35            | 0.00       |              |
| 2.8                     | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95 %            | -         | ลบ.ม. | 32.84            | 0.00       |              |
| รวมรายการที่ 2          |                                             |           |       |                  | 363,120.00 | บาท          |
| 3. งานโครงสร้าง         |                                             |           |       |                  |            |              |
| 3.1                     | คอนกรีตโครงสร้าง                            |           | ลบ.ม. | 1,739.25         | -          |              |
| 3.2                     | คอนกรีตหยาบ                                 |           | ลบ.ม. | 1,571.97         | -          |              |
| 3.3                     | คอนกรีตลาด                                  | -         | ลบ.ม. |                  | -          |              |
| 3.4                     | คอนกรีตล้นปนหินใหญ่                         | -         | ลบ.ม. |                  | -          |              |
| 3.5                     | เหล็กเสริมขนาดØ9มม                          |           | ตัน   | 19,975.14        | -          |              |
| 3.6                     | ไม้แบบ                                      |           | ตร.ม. | 280.37           | -          |              |
| 3.7                     | รอยต่อคอนกรีต                               | -         | ม.    |                  | -          |              |
| 3.8                     | งานลดแรงดันน้ำ                              | -         | จุด   |                  | -          |              |
| รวมรายการที่ 3          |                                             |           |       |                  | -          | บาท          |
| 4. งานป้องกันการกัดเซาะ |                                             |           |       |                  |            |              |
| 4.1                     | งานหินทิ้ง                                  |           | ลบ.ม. |                  | -          |              |
| 4.2                     | งานหินเรียง                                 | -         | ลบ.ม. |                  | -          |              |
| 4.3                     | งานหินเรียงยาแนว                            | -         | ลบ.ม. |                  | -          |              |
| 4.4                     | งานหินก่อ                                   | -         | ลบ.ม. |                  | -          |              |
| 4.5                     | งานปลูกหญ้า                                 | -         | ตร.ม. |                  | -          |              |
| 4.6                     | กล่องลวดตาข่าย Gabion                       |           |       |                  | -          |              |
|                         | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม. | -         | กล่อง |                  | -          |              |
|                         | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม. | -         | กล่อง |                  | -          |              |
|                         | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม. | -         | กล่อง |                  | -          |              |
|                         | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม. | -         | กล่อง |                  | -          |              |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองป่าช้า

ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

|                     |                                               |       |       |          |            |     |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|----------|------------|-----|
| 4.7                 | กล่องลวดตาข่าย Mattress                       |       |       |          | -          |     |
|                     | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม. | -     | กล่อง |          | -          |     |
|                     | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม. | -     | กล่อง |          | -          |     |
| 4.8                 | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2                   | -     | ตร.ม. |          | -          |     |
| 4.9                 | งานวัสดุกรอง                                  | -     | ลบ.ม. |          | -          |     |
| 4.10                | งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.              | -     | ม.    |          | -          |     |
| รวมรายการที่ 4      |                                               |       |       |          | -          | บาท |
| 5. งานท่อและอุปกรณ์ |                                               |       |       |          |            |     |
| 5.1                 | ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5              |       |       |          | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. นิ้ว                              | -     | ม.    |          | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                            | -     | ม.    |          | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                            | -     | ม.    |          | -          |     |
| 5.2                 | งานท่อซีเมนต์ใยหิน                            |       |       |          | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. - มม.                             | -     | ท่อน  |          | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. - มม.                             | -     | ท่อน  |          | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. - มม.                             | -     | ท่อน  |          | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. - มม.                             | -     | ท่อน  |          | -          |     |
| 5.3                 | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                       |       |       |          | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. 0.30 ม.                           | -     | ท่อน  | 261.68   | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. 0.60 ม.                           | -     | ท่อน  | 607.48   | -          |     |
|                     | - ขนาด Dia. 0.80 ม.                           | 20.00 | ท่อน  | 1,121.50 | 22,430.00  |     |
|                     |                                               | -     | ชุด   |          | -          |     |
|                     |                                               | -     | ชุด   |          | -          |     |
| รวมรายการที่ 5      |                                               |       |       |          | 22,430     | บาท |
| รวมรายการทั้งหมด    |                                               |       |       |          | 385,550.00 | บาท |

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 22.56

| ลำดับที่ | ลักษณะงาน                            | หน่วย       | ค่าใช้จ่าย                       | ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) |         | อัตราราคา (บาท/หน่วย) |         |
|----------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1        | งานวางป่า                            |             |                                  | ปกติ                      | ฝนตกชุก | ปกติ                  | ฝนตกชุก |
|          | ค่าวางป่า                            | ตร.ม.       | 0.75                             | 0.11                      | 0.14    | 0.86                  | 0.89    |
|          | ค่าวางป่าและถมดินไม้                 | ตร.ม.       | 1.63                             | 0.26                      | 0.33    | 1.89                  | 1.96    |
| 2        | งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก     |             | -                                |                           |         |                       |         |
|          | ค่าขุด                               | ลบ.ม.(หลวม) | 14.12                            | 2.97                      | 3.71    | 17.09                 | 17.83   |
|          | ค่าบดทับ                             | ลบ.ม.(แน่น) | 29.90                            | 9.50                      | 11.88   | 39.40                 | 41.78   |
| 3        | งานพื้นทาง(หินกลุ)                   |             | -                                |                           |         |                       |         |
|          | ค่าบดทับ                             | ลบ.ม.(แน่น) | 43.58                            | 19.10                     | 23.88   | 62.68                 | 67.46   |
|          | ค่าผสมคลุกเคล้า(blend)               | ลบ.ม.(แน่น) | 13.39                            | 2.91                      | 3.64    | 16.30                 | 17.03   |
| 4        | ค่าขุดเปิดหน้าดิน                    | ลบ.ม.(ปกติ) | 12.69                            | 2.89                      | 3.61    | 15.58                 | 16.30   |
| 5        | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร             | ลบ.ม.(ปกติ) | 12.70                            | 2.67                      | 3.34    | 15.37                 | 16.04   |
| 6        | ค่าตักดิน                            | ลบ.ม.(หลวม) | 5.21                             | 1.70                      | 2.13    | 6.91                  | 7.34    |
| 7        | งานดินขุดยาก                         |             | -                                |                           |         |                       |         |
|          | ค่าขุด                               | ลบ.ม.(ปกติ) | 24.78                            | 3.34                      | 4.18    | 28.12                 | 28.96   |
|          | ค่าดินและตัก                         | ลบ.ม.(หลวม) | 29.48                            | 5.04                      | 6.30    | 34.52                 | 35.78   |
| 8        | งานขุดลอก                            |             | -                                |                           |         |                       |         |
|          | ค่าขุดลอกด้วยรถขุด                   | ลบ.ม.(ปกติ) | 18.74                            | 3.66                      |         | 22.40                 |         |
|          | ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด                 | ลบ.ม.(ปกติ) | 35.04                            | 14.40                     |         | 49.44                 |         |
| 9        | ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ               | ตัน         | 29.13                            | 5.77                      |         | 34.90                 |         |
| 10       | งานระเบิดหิน                         |             | -                                |                           |         |                       |         |
|          | ค่าระเบิดหิน                         | ลบ.ม.(ปกติ) | ใช้ค่าระเบิดหินงานปรับปรุงฐานราก |                           |         |                       |         |
|          | ค่าดินและตัก                         | ลบ.ม.(หลวม) | 28.83                            | 5.58                      | 6.98    | 34.41                 | 35.81   |
| 11       | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร(ตามสภาพ) | ลบ.ม.(แน่น) | 12.46                            | 5.21                      | 6.51    | 17.67                 | 18.97   |
|          | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85 %     | ลบ.ม.(แน่น) | 22.43                            | 7.92                      | 9.90    | 30.35                 | 32.33   |
|          | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95 %     | ลบ.ม.(แน่น) | 24.92                            | 7.92                      | 9.90    | 32.84                 | 34.82   |
| 12       | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร(งานซ้อน) |             | -                                |                           |         |                       |         |
|          | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95 %     | ลบ.ม.(แน่น) | 28.30                            | 10.75                     | 13.44   | 39.05                 | 41.74   |
|          | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 98 %     | ลบ.ม.(แน่น) | 31.13                            | 10.75                     | 13.44   | 41.88                 | 44.57   |
| 13       | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง             | ลบ.ม.(ปกติ) | 0.46                             | 0.07                      |         | 0.53                  |         |

หลักเกณฑ์การคิดงานขุดลอก -งานขุดสระงานแหล่งน้ำ ( ขุดลอกด้วยรถขุด)

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง เฉลี่ย22.56บาท /ลิตร

ตารางที่ 1

| 1                 | 2       | 3                            | 4                              | 5 =2+3+4                  |          |
|-------------------|---------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| ระยะขนย้าย<br>กม. | ลบ.ม.ละ | ค่าดำเนินการขุด<br>บาท/ลบ.ม. | ค่าดำเนินการบดทับ<br>บาท/ลบ.ม. | ค่างานต้นทุน<br>บาท/ลบ.ม. | หมายเหตุ |
| 0                 |         | 22.40                        | –                              | 22.40                     |          |
| ไม่เกิน 1         | 4.00    | 22.40                        | –                              | 26.40                     |          |
| 2                 | 8.84    | 22.40                        | –                              | 31.24                     |          |
| 3                 | 10.68   | 22.40                        | –                              | 33.08                     |          |
| 4                 | 12.52   | 22.40                        | –                              | 34.92                     |          |
| 5                 | 14.36   | 22.40                        | –                              | 36.76                     |          |

หลักเกณฑ์การคิดงานขุดลอก -งานขุดสระงานแหล่งน้ำ ( ขุดลอกด้วยรถขุด)

ตารางที่ 2 ( บดทับแน่นด้วยเครื่องจักร )

| 1                 | 2       | 3                            | 4                              | 5 =2+3+4                  |                  |
|-------------------|---------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| ระยะขนย้าย<br>กม. | ลบ.ม.ละ | ค่าดำเนินการขุด<br>บาท/ลบ.ม. | ค่าดำเนินการบดทับ<br>บาท/ลบ.ม. | ค่างานต้นทุน<br>บาท/ลบ.ม. | หมายเหตุ         |
| 0                 |         | 22.40                        | 17.67                          | 40.07                     | ค่าบดทับแน่นด้วย |
| ไม่เกิน 1         | 4.00    | 22.40                        | 17.67                          | 44.07                     | เครื่องจักร 85%  |
| 2                 | 8.84    | 22.40                        | 17.67                          | 48.91                     |                  |
| 3                 | 10.68   | 22.40                        | 17.67                          | 50.75                     |                  |
| 4                 | 12.52   | 22.40                        | 17.67                          | 52.59                     |                  |
| 5                 | 14.36   | 22.40                        | 17.67                          | 54.43                     |                  |

\*หมายเหตุ 1. การพิจารณาราคากลาง การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กพ. 2550 ( งานก่อสร้างชลประทาน )  
2. การคิดระยะทางขนย้าย สามารถปรับเปลี่ยนค่างานได้ตามระยะทางจริง โดยเทียบจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ  
3.ค่าดำเนินการขุด , ขนย้าย , บดทับ สามารถปรับเปลี่ยนราคาได้ตามอัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ อ. เมือง ณ วันที่จัดทำราคากลาง



องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านคำบอน ตำบลดู่ทุ่ง

ปริมาณงาน กว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร  
งบประมาณ 500,000.- บาท

จำนวน 1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

ผังที่ตั้งโครงการขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านคำบอน ตำบลดู่ทุ่ง



พิกัดที่ตั้ง : N 15.8831 E 104.065

แนวเขตที่สาธารณะ  
ระยะเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่

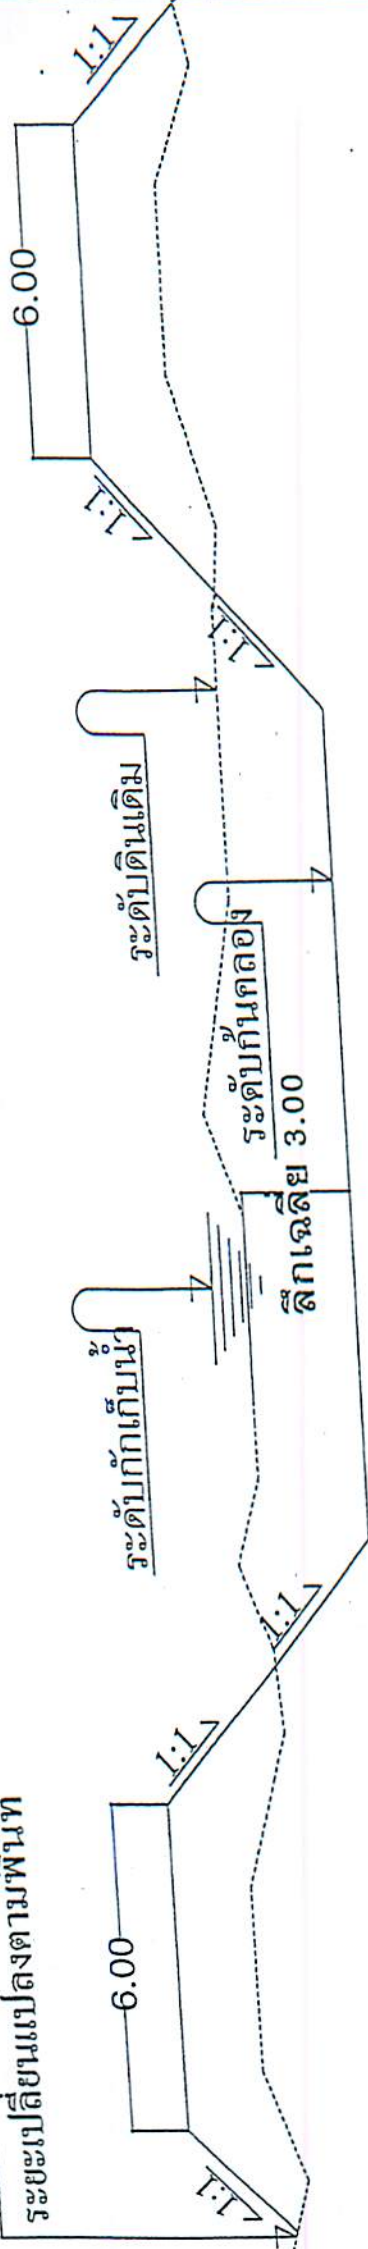

## รูปตัดขุดลอก

NOT TO SCALE

หมายเหตุ - ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 ม จำนวน 20 ท่อน  
โดยทำการวางท่อที่ระดับดินเดิมและผู้ใช้จ้างต้องดำเนินการ  
หาท่อมาวางตามจุดที่กำหนดให้ต้องเทคอนกรีตหน้าท่อและ  
ท้ายท่อทุกจุดลงท่อจะกำหนดให้หน้างานตามสภาพพื้นที่



## แบบงานขุดลอกหนองน้ำ

| โครงการ   | แบบขุดลอกหนอง         | ตำแหน่ง                       |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| เขียนแบบ  | (นางสาว นรมล พายุนทร) | ผู้ควบคุมช่างโยธา<br>ตำแหน่ง  |
| ตรวจแบบ   | (นายประสิทธิ์ ศรีนาจ) | ผู้อำนวยการกองช่าง<br>ตำแหน่ง |
| เห็นชอบ   | (นายสมชัย ใจสระ)      | ปลัด อบต.อุ้ม<br>ตำแหน่ง      |
| อนุมัติ   | (นายสิทธิโชค ศรีโสม)  | นายก อบต.อุ้ม<br>ตำแหน่ง      |
| แบบเลขที่ | ดท. 1 / 2562          |                               |