

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนายสีหา จงโวหารถึง
บ้านนายนายพิมพ์ จันทรแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ที่ ๕ สายทางจาก
บ้านนายสีหา จงโวหารถึงบ้านนายนายพิมพ์ จันทรแก้ว ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.
ยาว ๘๕ ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดู่ทุ่ง กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิชัย สิริวัฒนาวณิชย์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ จำเริญรัฐวุฒิ พางกะสา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านสีหา จงโวหาร ถึง บ้านนายพิมพ์ จันทรแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ.ผือ ม.5 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

แบบเลขที่ ดท. 7 / 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11.11 ส.ค. 2563.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุแรงงานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน		1.3357		
2	ประเภทงานอาคาร	155,282.26	1.3056	202,736.52	
3	ประเภทงานทาง		1.3607		
4	ประเภทงานสะพานท่อลอดเหลี่ยม		1.2764		
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		1.0700		
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			202,736.52	
	คิดเป็นเงินราคากลางโครงการก่อสร้างฯ			200,000.00	
(ตัวอักษร) สอนแสนบาทถ้วน					
☐	ขนาดพื้นที่	เมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / เมตร			

ตามคำสั่ง อบต.ดู่ทุ่ง เลขที่ 421/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

(นายวุฒิชัย สิริวัฒนาวณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

จำเอก

(ณัฐวุฒิ พางกะสา)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กรรมการฯ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. บ้านผือ หมู่ที่ 5
สายทาง บ้านนายสีหา จงโวหาร ถึง บ้านนายพิมพ์ จันทรแก้ว
ประมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 85 เมตร
รายละเอียดตามแบบอบต.ตู่ทุ่ง กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย


ตามแบบเลขที่ ตท. 7/2563 งบประมาณ 200,000 บาท

ผังโครงการก่อสร้างระบบน้ำ ดสล. บ้านฝืด หมู่ที่ 5
สายทาง บ้านนายสีหา จงโวหาร ถึง บ้านนายพิมพ์ จันทรแก้ว

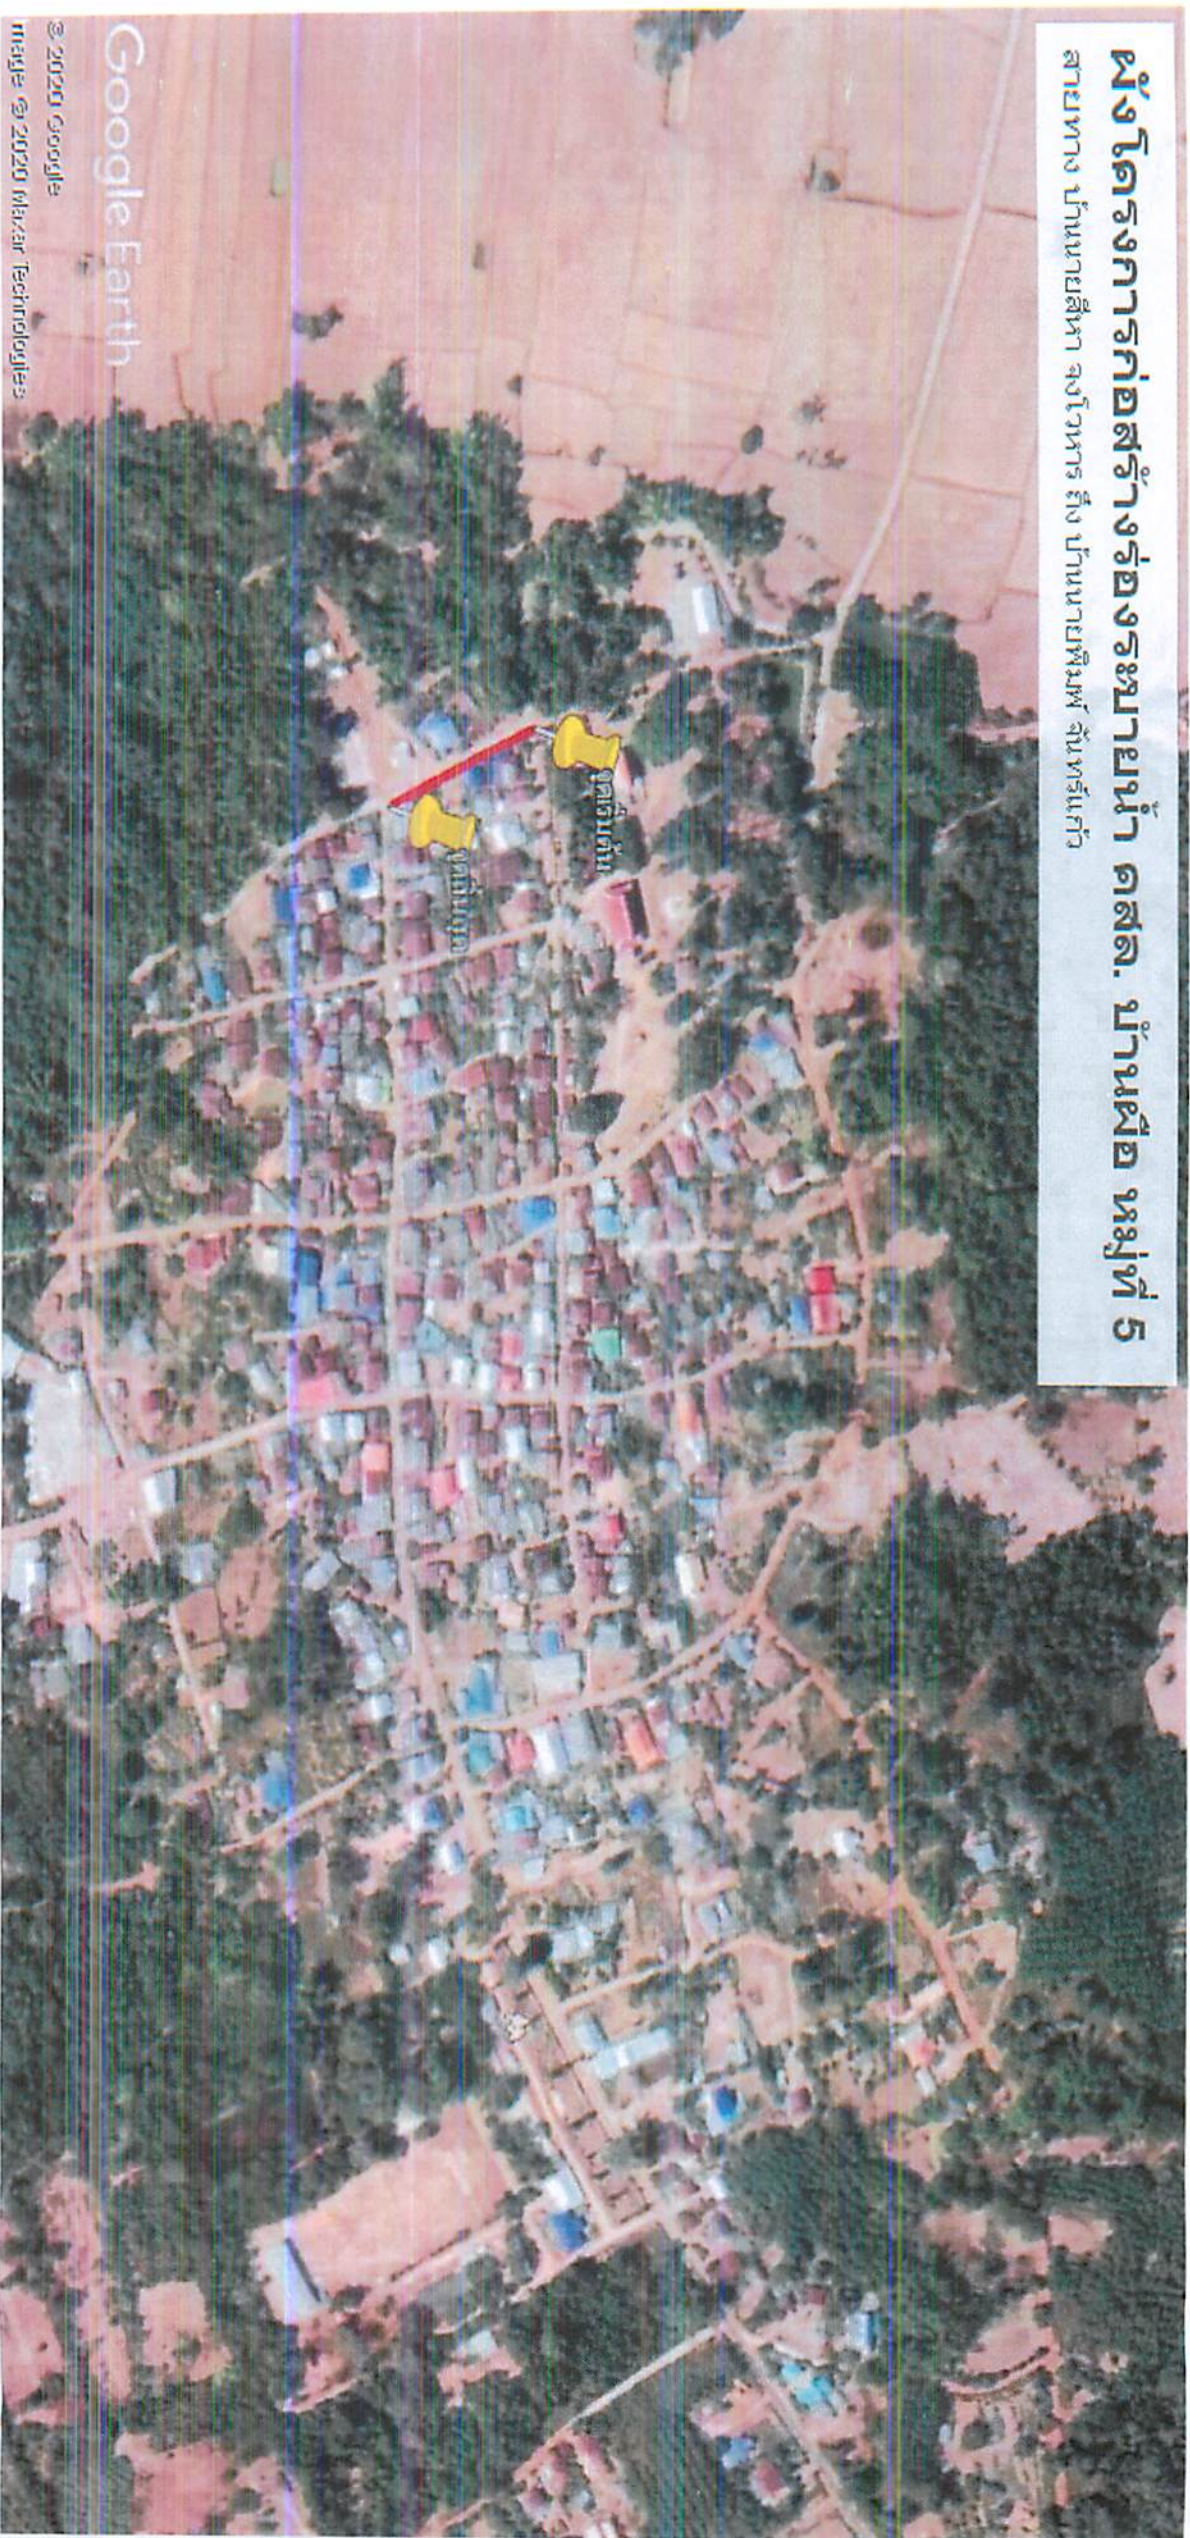

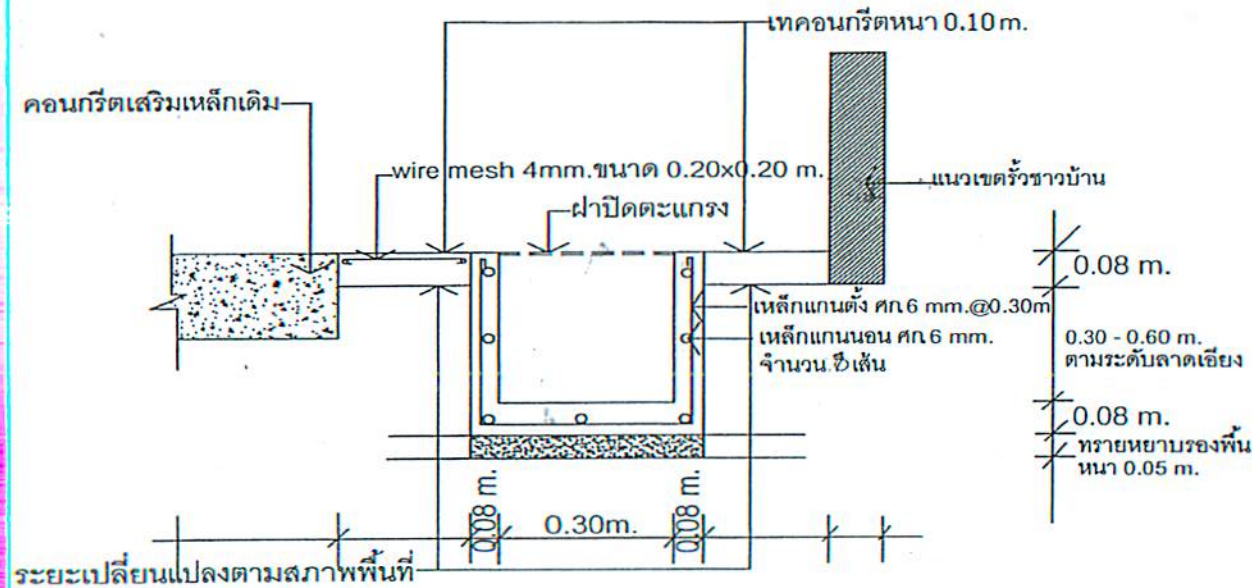


รูปตัด (ก) - (ก)

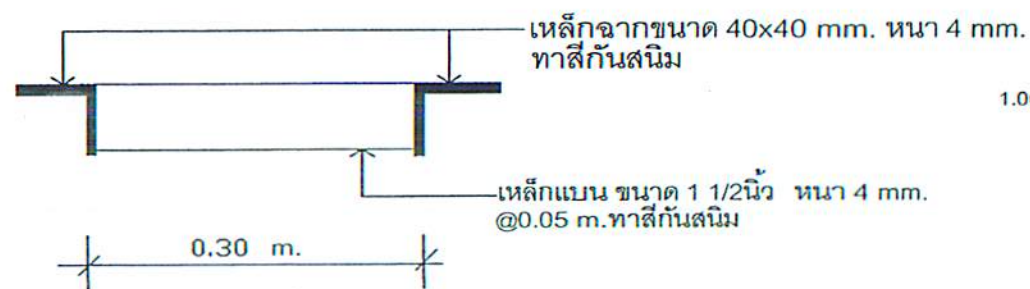

รูปตัดแสดงฝาเหล็กปิดร่องระบายน้ำ

รายการประกอบแบบ

1. คอนกรีตให้ใช้ 1/2/4 หรือมีกำลังไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือ เทียบเท่า
2. มิติต่างๆ เป็นเมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
3. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลม SR 24 ศก 6 มม. หรือ เทียบเท่า
4. ความลาดเอียงให้เป็นไปตามสภาพลาดเอียง
5. ผู้รับจ้างต้องทำการยาแนวรอยต่อท่อ คสล. ให้เรียบร้อย
6. ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ให้เรียบรื้อก่อนเข้าดำเนินการ
7. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิพื้นที่ถ้ามีปัญหาให้รีบดำเนินการแก้ไขก่อน
8. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานและวิธีดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างหรือช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนเข้าดำเนินการ
9. การเชื่อมรอยต่อเหล็กให้เชื่อมประสานตามแนวยาวของเหล็กให้ตลอด
10. หลังจากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการเก็บเกลียววัสดุส่วนที่ไม่ต้องการออกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

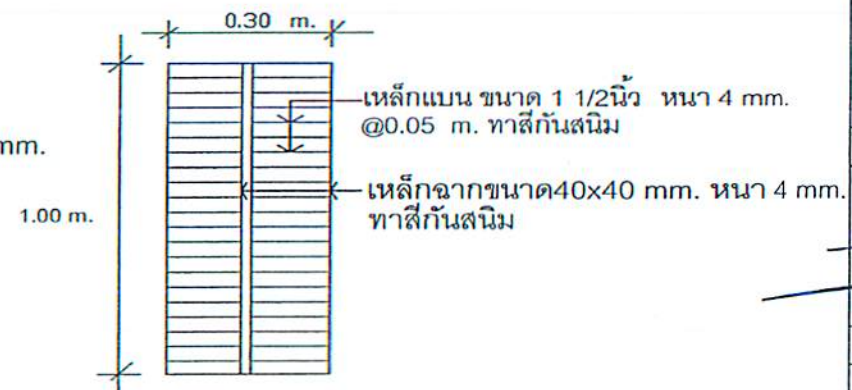

ลายเซ็นต์

ขยายแผ่นเหล็กปิดร่องระบายน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง	
แบบร่องระบายน้ำ คอนกรีต	
เขียนแบบ	
นางสาวนิรมล พายุบุตร ผช.นายช่างโยธา	
สำรวจ	
นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ นายช่างโยธา	
ตรวจ	
นายประดิษฐ์ ศรีทนาง ผู้อำนวยการกองช่าง	
วิศวกร	ภย.58849
นายวุฒิชัย อุปลี วิศวกรโยธา	
เห็นชอบ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง	
อนุมัติ	
นายสิทธิโชค ศรีโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง	
แบบเลขที่	แผ่นที่
1/1	