

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ บ้านโนนจำปา หมู่ ๑ สถานที่ก่อสร้าง ที่นายนายอุทัย ไชยคำ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ บ้านโนนจำปา หมู่ ๑ สถานที่ก่อสร้าง ที่นายนายอุทัย ไชยคำ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรศักดิ์ เขยบาล	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ จำเริญรัฐวุฒิ พางกะสา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตู๋ทุ่ง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง ที่นายอูทัย ไชยคำ บ.โนนจำปา ม.1 ต.ตู๋ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.ตู๋ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตู๋ทุ่ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุแรงงานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
2	ประเภทงานอาคาร	24,587.81	1.3074	32,146.10	
3	ประเภทงานทาง		1.3365		
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		1.0700		
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			32,146.10	
	คิดเป็นเงินราคากลางโครงการก่อสร้างฯ			32,000.00	
(ตัวอักษร) สามหมื่นสองพันบาทถ้วน					
☐	ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / เมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรศักดิ์ เขยบาล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)จำเอก.....กรรมการ

(ณัฐวุฒิ พางกะสา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณราคากลางงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง ที่นายนายอุทัย ไชยคำ บ.โนนจำปา ม.1 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 7.00 เมตรหนา 0.10 เมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 1.20 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 4 ม.	28.00	ตร.ม.	370.00	10,360.00	40.00	1,120.00	11,480.00	ขนาดกลาง
2	ทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม.	327.10	0.00	-	-	0.00	
3	งานคอนกรีต (ค2)	4.00	ลบ.ม.	1,906.54	7,626.16	306.00	1,224.00	8,850.16	พาณิชย์จังหวัด
4	งานเหล็กกลม SR-24 ศก. 6 มม.	20.00	เส้น	58.00	1,160.00	10.00	200.00	1,360.00	พาณิชย์จังหวัด
5	ไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	446.53	2,232.65	133.00	665.00	2,897.65	บช.กลาง
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							24,587.81	


โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ บ.โนนจำปา ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ที่นายนายอุทัย ไชยคำ บ.โนนจำปา ม.1

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 7.00 เมตร



หนา 0.10 เมตร หรือปรับตามสภาพ รายละเอียดตามแบบอบต.ดู่ทุ่ง กำหนด

ตามแบบเลขที่ ดท. 2/2562 งบประมาณ 32,000 บาท

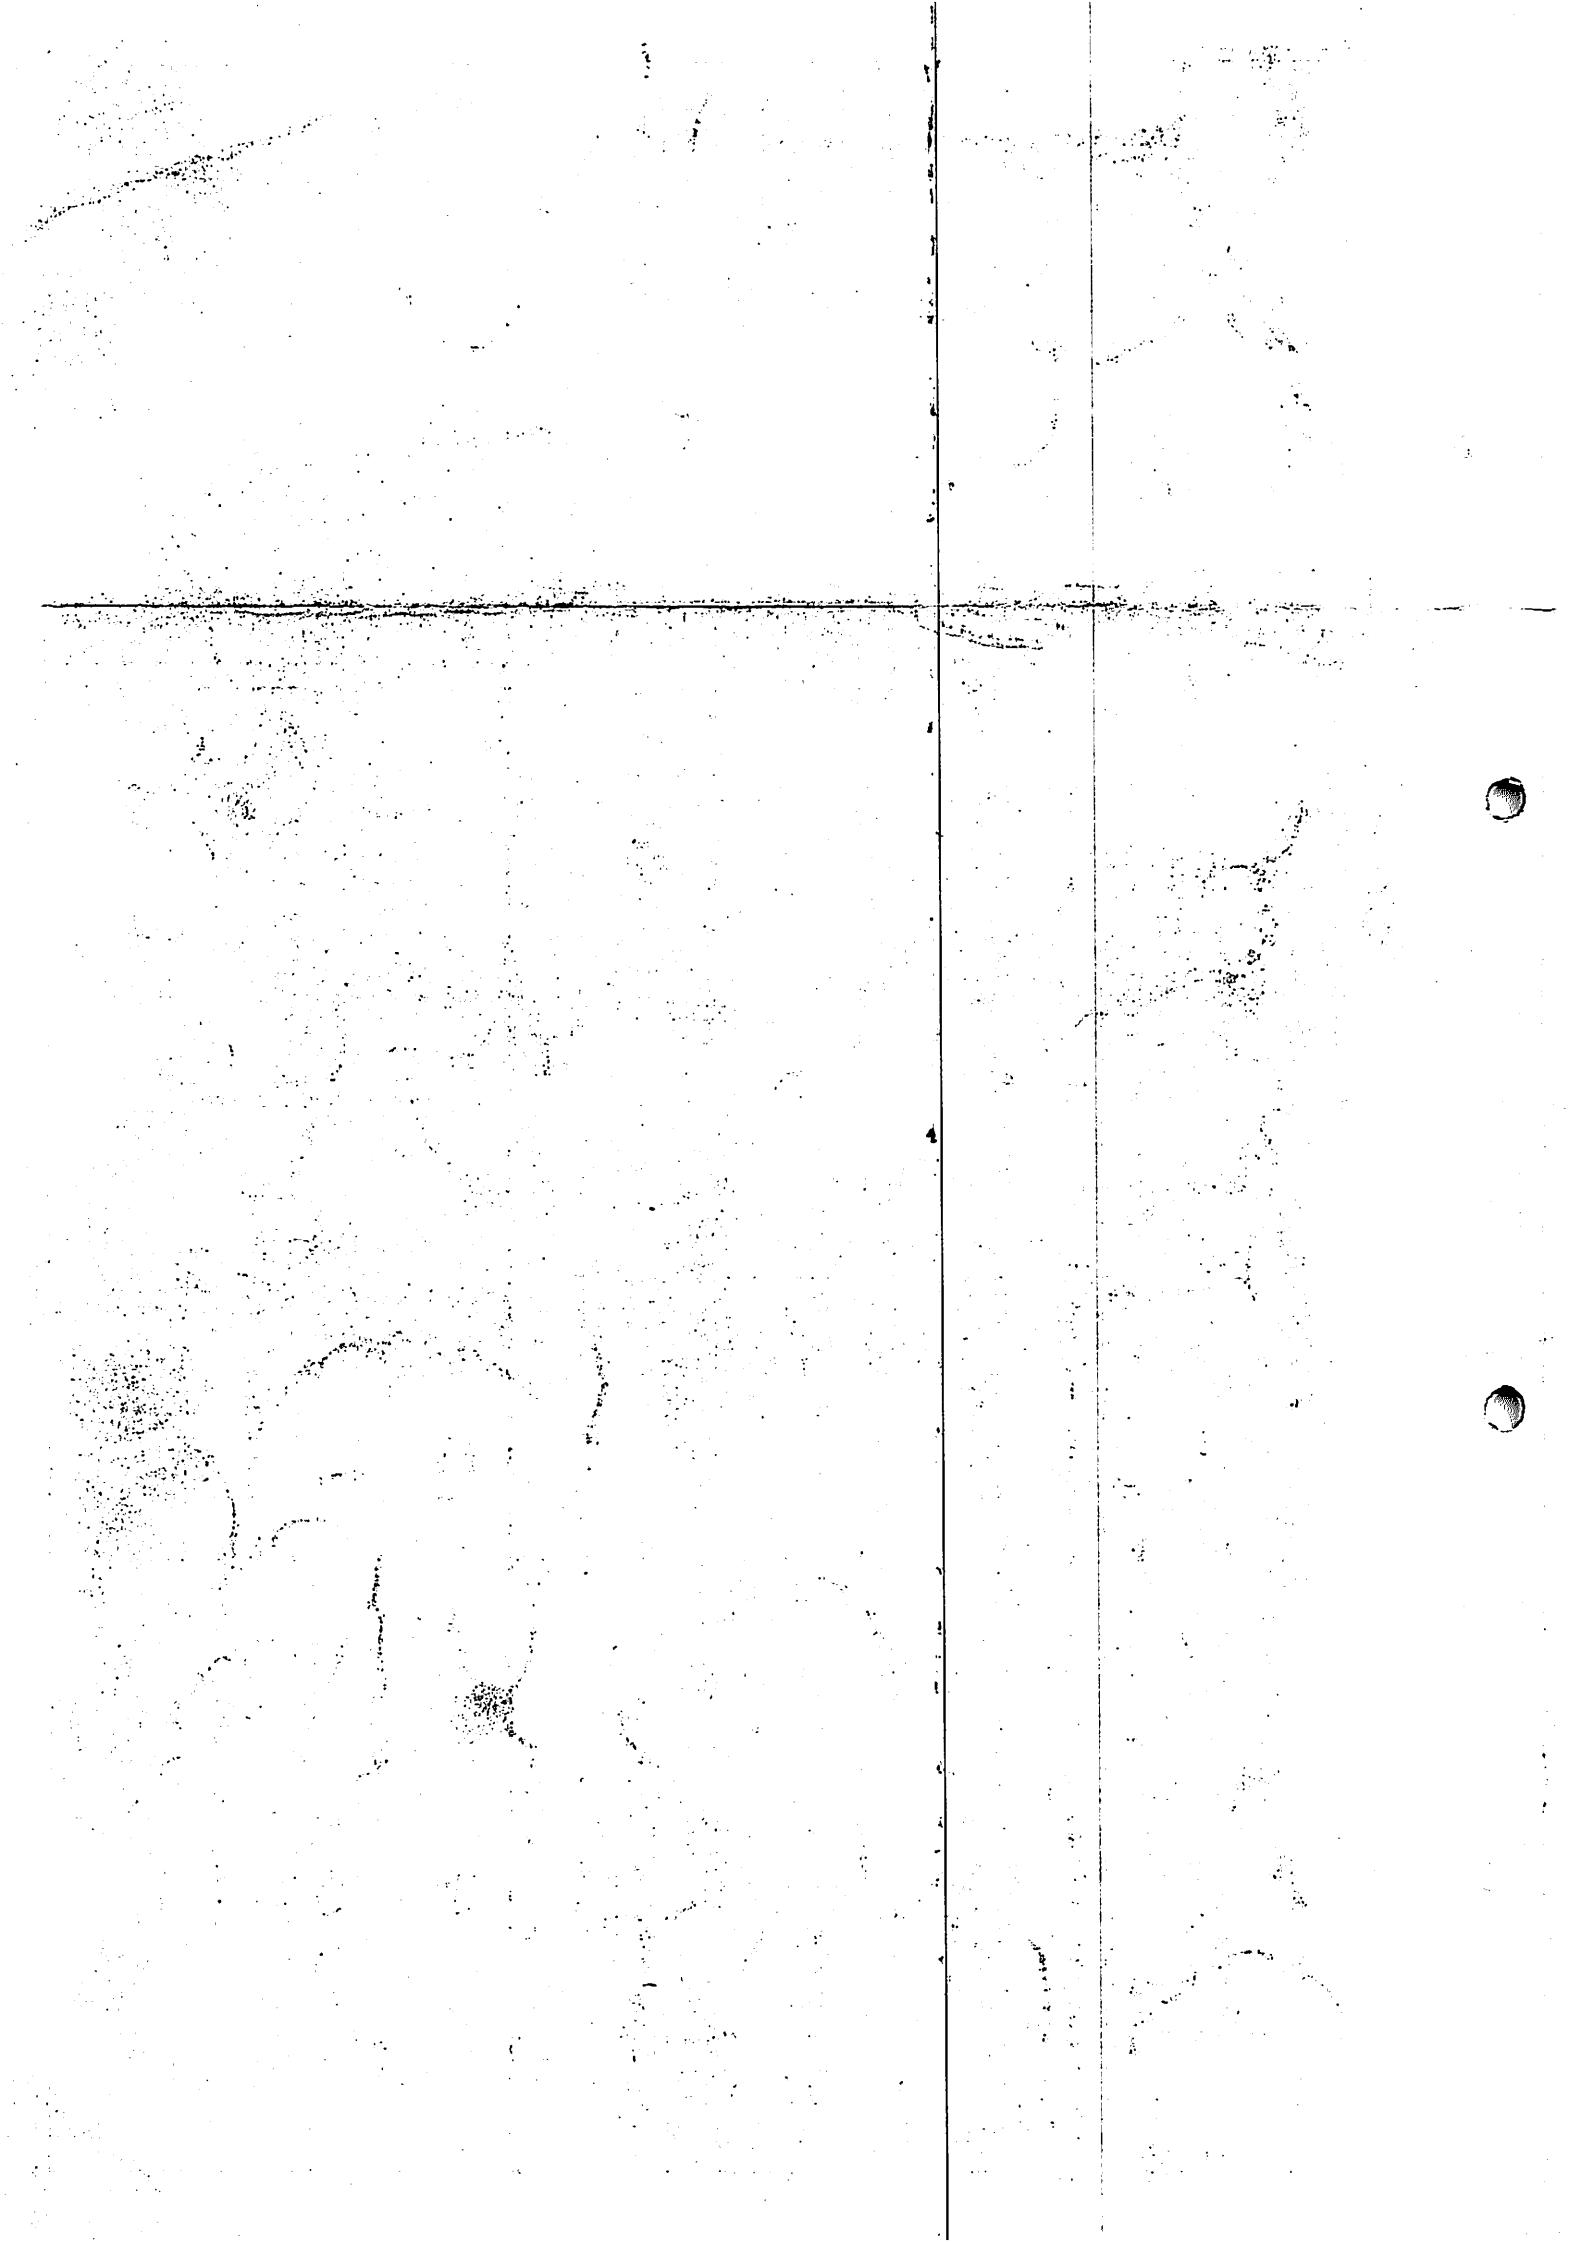

แผนผังโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ บ.โนนจำปา ม.1 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง ที่นายนายอุทัย ไชยคำ บ.โนนจำปา ม.1



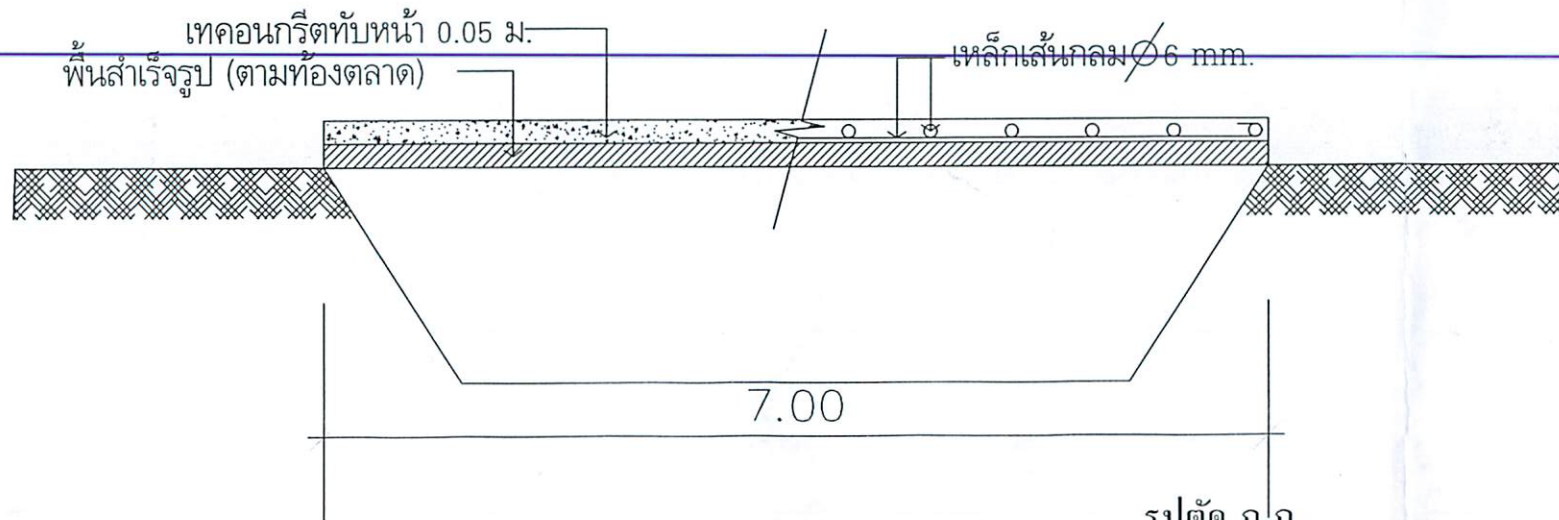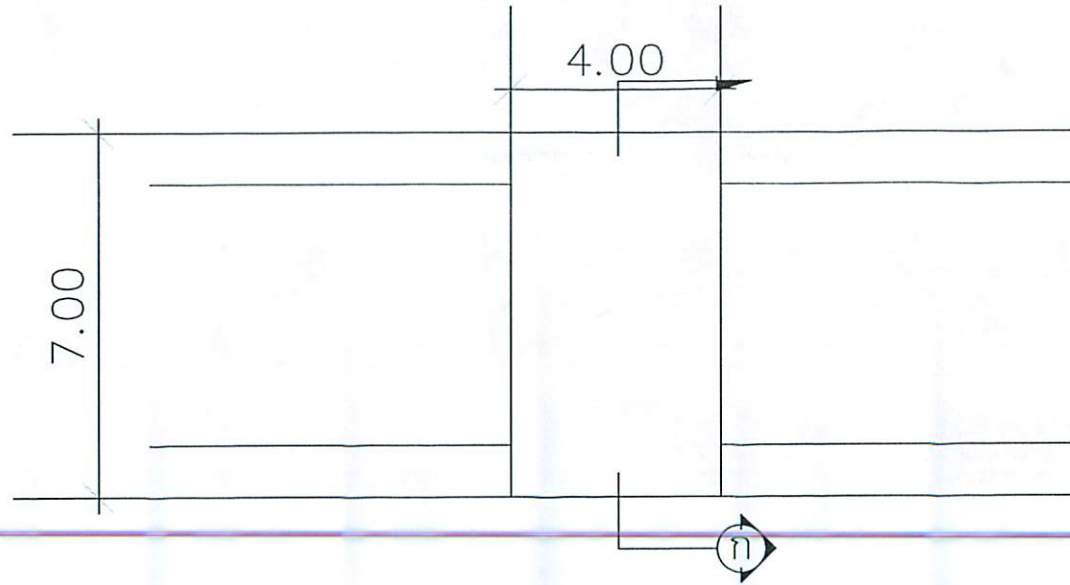

องค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง

แบบสะพานข้ามคลองส่งน้ำ

เขียนแบบ

นางสาวนิรมล พายุบุตร
ผช.นายช่างโยธา

สำรวจ

นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ
นายช่างโยธา

ตรวจ

นายประติษฐ์ ศรีพินิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกร

ภย.58849

นายวุฒิชัย อูปลี
วิศวกรโยธา

เห็นชอบ

นายสมนึก จีรังสุระ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง

อนุมัติ

นายสิทธิโชค ศรีโสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง

แบบเลขที่

แผ่นที่

1/1

