

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามเพี้ย หมู่ที่ ๙ (สายจากบ้านนางดารา พันธุ์หอม ถึงบ้านนางประยูร พันสาย) ช่วงที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูฟุ้ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามเพี้ย หมู่ที่ ๙ (สายจาก บ้านนางดารา พันธุ์หอมถึงบ้านนางประยูร พันสาย) ช่วงที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.คูฟุ้ง กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิชัย สิริวัฒนวานิชย์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ จำเริญรัฐวุฒิ พางกะสา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ประมาณราคางานก่อสร้างร้อยละ ๖๖.๖๖

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้างจากบ้านนางดารา พันธุ์หอมถึงนางประยูร พันสาย (ช่วงที่2) บ.สามเพี้ย ม.9 ต.คูทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	313.09	2,504.72	99.00	792.00	3,296.72	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	5.00	ลบ.ม.	1,906.54	9,532.70	306.00	1,530.00	11,062.70	
4	งานเหล็กกลม SR-24 ศก. 6 มม.	0.10	ตัน	21,680.56	2,063.99	3,000.00	285.60	2,349.59	
5	ไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	400.00	6,400.00	133.00	2,128.00	8,528.00	
6	เหล็กฉาก 40x40mm.หนา4mm.	20.00	เส้น	256.15	5,123.00	145.00	2,900.00	8,023.00	
7	เหล็กแบน ขนาด 1 1/2"x40mm.หนา4mm.	80.00	เส้น	290.00	23,200.00	19.00	1,520.00	24,720.00	
8	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.	2.00	กก.	60.75	121.50	-	-	121.50	
9	ลวดเชื่อม	10.00	ห่อ	140.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
10	สีกันสนิม	4.00	แกลลอน	887.85	3,551.40	38.00	152.00	3,703.40	
11	ตะปู 3"	3.00	กก.	40.50	121.50	-	-	121.50	
12	ใบตัดเหล็ก 14"	1.00	ใบ	45.00	45.00	-	-	45.00	
13	งานรื้อพื้นคสล.เดิมและท่อทางเข้าบ้าน	1.00	เหมารวม	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
14	งานคอนกรีตไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	1,906.54	9,532.70	306.00	1,530.00	11,062.70	
15	เหล็กเสริม "Wire mesh 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	32.00	ตร.ม.	25.00	800.00	5.00	160.00	960.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							79,384.11	

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านสามเพี้ย หมู่ที่ 9
สายทาง บ้านนางดารา พันธุ์หอม ถึง บ้านนางประยูร พันสาย (ช่วงที่ 2)
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
รายละเอียดตามแบบอบต.ดู่ทุ่ง กำหนด

ตามแบบเลขที่ ดท. 8/2563 งบประมาณ 100,000 บาท


ผังโครงการก่อสร้างร่อนหมายน้ำ คสล. บ้านสามเพี้ย หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้างจากบ้านนางตารา พันธุ์หอมถึงนางประยูร พันสาย (ช่วงที่2)




Google Earth

Image © 2020 Maxar Technologies

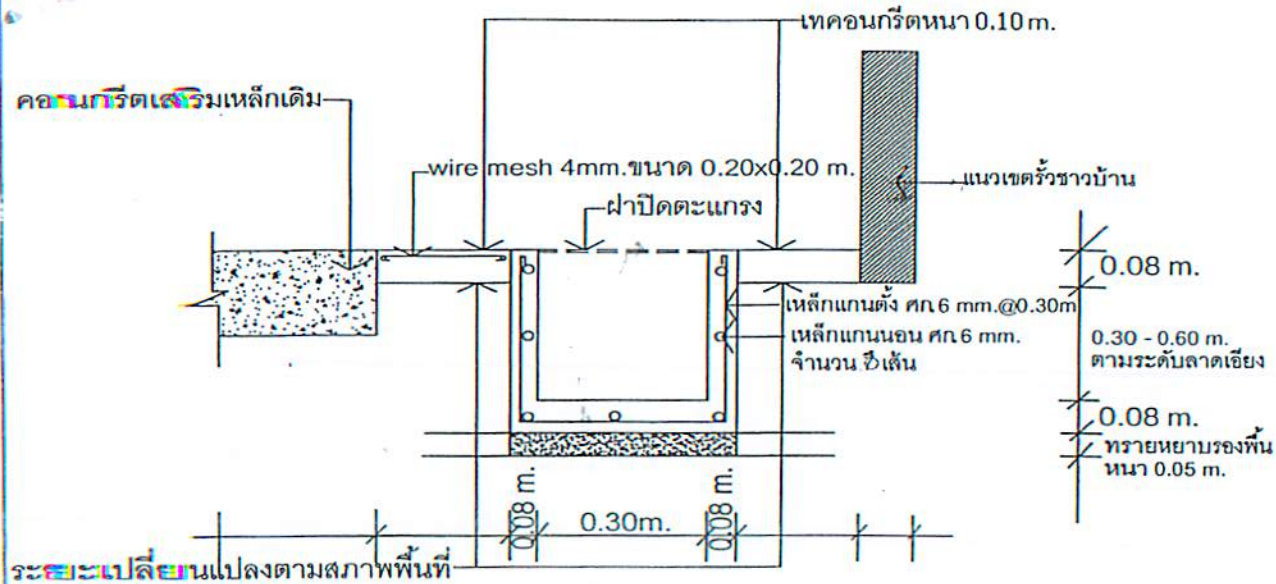


รูปตัด ก-ก

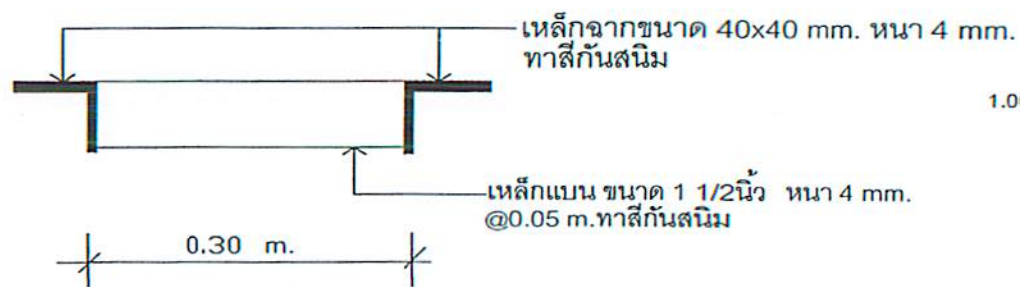

รูปตัดแสดงฝาเหล็กปิดร่องระบายน้ำ

รายการประกอบแบบ

1. คอนกรีตให้ใช้ 1/2/4 หรือมีกำลังไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือ เทียบเท่า
2. มิติต่างๆ เป็นเมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
3. เหล็กเสริมใช้ เหล็กเส้นกลม SR 24 ศก. 6 มม. หรือ เทียบเท่า
4. ความลาดเอียงให้เป็นไปตามสภาพลาดเอียง
5. ผู้รับจ้างต้องทำการยกแนวรอยต่อท่อ คสล. ให้เรียบร้อย
6. ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนเข้าดำเนินการ
7. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิพื้นที่ถ้ามีปัญหาให้รีบดำเนินการแก้ไขก่อน
8. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานและวิธีดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างหรือช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนเข้าดำเนินการ
9. การเชื่อมรอยต่อเหล็กให้เชื่อมประสานตามแนวยาวของเหล็กให้ตลอด
10. หลังจากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการเก็บเกลียววัสดุส่วนที่ไม่ต้องการออกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

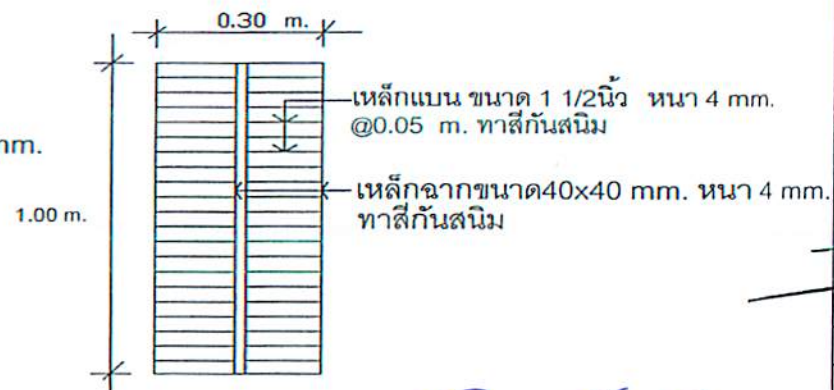

ขยายแผ่นเหล็กปิดร่องระบายน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง	
แบบร่างระบายน้ำ คอนกรีต	
เขียนแบบ	
นางสาวนิรมล พายุบุตร ผช.นายช่างโยธา	
สำรวจ	
นายจิรพันธ์ ศรีวิเศษ นายช่างโยธา	
ตรวจ	
นายประติษฐ์ ศรีทนาง ผู้อำนวยการกองช่าง	
วิศวกร	ภย.58849
นายวุฒิชัย อุปลี วิศวกรโยธา	
เห็นชอบ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง	
อนุมัติ	
นายสิทธิโชค ศรีโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง	
แบบเลขที่	แผ่นที่
1/1	